

GPI and Tally Interface



Verleihen Sie Ihrem ATEM Mischer mit dem GPI and Tally Interface von Blackmagic Design Tally-Funktionalität. Über die acht mit Kontaktschließern bestückten Tally-Ausgänge des Geräts können Sie Tally-Signale an Ihre Kameras, Wiedergabegeräte und Monitore übermitteln. So weiß jeder, welche Kamera auf Sendung ist. Wenn Sie mehr Tally-Ausgänge benötigen, koppeln Sie einfach mehrere GPI and Tally Interfaces aneinander. Die Verbindung zu Ihrem ATEM Mischer erfolgt via Ethernet.

525 €*¹

Anschlüsse

Kontaktschließer

25-poliger D-Typ-Anschluss bietet 8 opto-isolierte Eingänge und 8 Kontaktschluss-Ausgänge.

Computer-Schnittstelle

1 USB-2.0-High-Speed-Anschluss für Konfiguration und Produktsoftware-Updates

Eingänge


Optische Isolatoren ausgelöst durch Erdung. Max. 5 V bei 14 mA

Ausgänge

Mechanische Relais-Kontaktschließung durch Erdung. Max. 30 V bei 1 A

Ethernet

10/100 BaseT mit Durchschleifung zum Anschließen von sonstigen Ethernet-fähigen Geräten

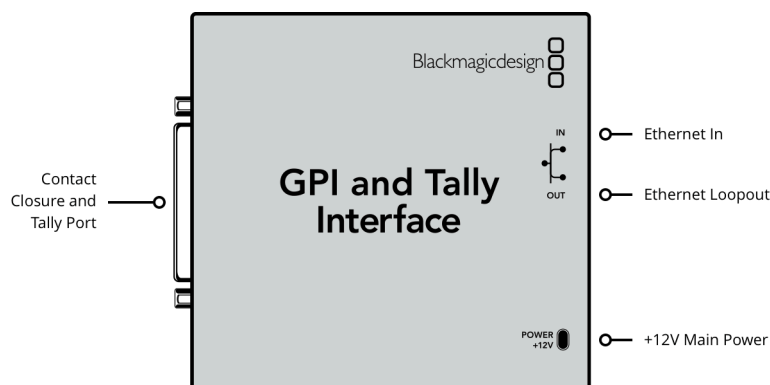

Software

Software inbegriffen

Konfigurierung über das Dienstprogramm ATEM Switcher Utility

Produktsoftware-Upgrade

In die Softwaretreiber integrierte Firmware. Einspielung erfolgt beim Systemstart oder über Updater-Software geladen

Betriebssysteme



Mac Mojave 10.14,
Mac Catalina 10.15 oder höher




Windows 8.1 und 10

Strombedarf

Stromversorgung

12V-Netzteil mit Steckdosenadaptern
passend für alle Länder inbegriffen

Physische Spezifikationen

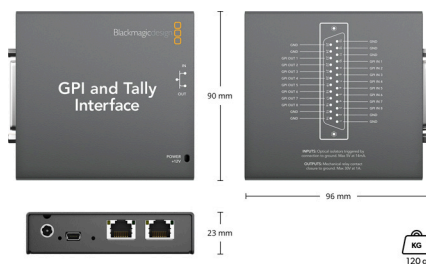

Umgebung

Betriebstemperatur

0-40 °C

Lagerungstemperatur

-20-60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

Bis zu 95 %

Im Lieferumfang enthalten

GPI and Tally Interface
Software-CD
Stromversorgung

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller