

Mini Converter HDMI to SDI 6G



Am Mini Converter HDMI to SDI 6G ist alles dran, um Video von HDMI-Geräten zu SDI-Video in SD-, HD- und Ultra-HD-Formaten zu wandeln. Die eigenständigen Tonanschlüsse ermöglichen es Ihnen auch, SDI-Audio von eingehendem HDMI, AES/EBU oder symmetrischem Analogaudio einzubetten. Der Mini Converter HDMI to SDI 6G ist die ideale Lösung, um HDMI-Signale von Consumer-Kameras in SDI von Broadcastqualität zu wandeln.

175 €*

Anschlüsse

SDI-Videoausgänge

2 SDI-Videoausgänge. Automatische Anpassung der SD-, HD- und 6G-SDI-HDMI-Videoeingabe

HDMI-Videoeingänge

HDMI-Eingang Typ A

Analogaudio-Eingänge

2 Kanäle professionelles symmetrisches Analogaudio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

Digitalaudio-Eingänge

4 Kanäle AES/EBU-Digitalaudio

Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD, HD und 6G-SDI

Aktualisierungen und Konfiguration

USB

Reclocking

Ja

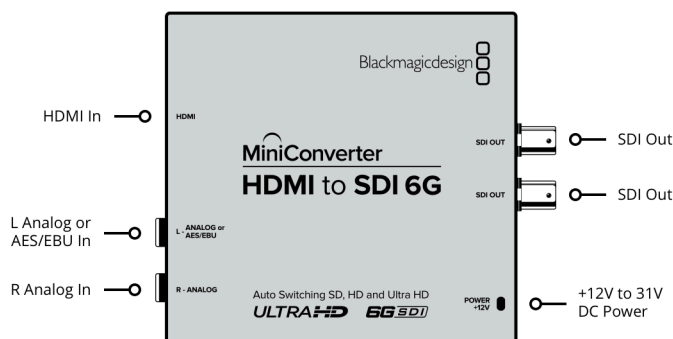

Normen

SD-Videonormen

625i/25 PAL; 525i/29,97 NTSC

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60;
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60; 1080i/50;
1080i/59,94; 1080i/60;

Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/30

4K-Videonormen

4K DCI 23,98p; 4K DCI 24p;
4K DCI 25p

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M, SMPTE 425M
Level A oder Level B, SMPTE ST-2081,
ITU-R BT.656 und ITU-R BT.601

SDI-Videoraten

Automatische Erkennung von SDI-
Videoeingaben in Standard
Definition, High Definition, 3G-SDI
und 6G-SDI. HDMI nach SDI
unterstützt für 3G-SDI-Ausgaben
ausschließlich Level B.

SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehbitrate von
48 kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2

SDI-Farbraum

YUV

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD
und 6G-SDI

HDMI-Videonormen

625i/25 PAL; 525i/29,97 NTSC 720p/
50; 720p/59,94; 720p/60; 1080p/
23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/
29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/
59,94; 1080p/60; 1080i/50; 1080i/
59,94; 1080i/60; 2160p/23,98; 2160p/
24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30

HDMI-Farbraum

YUV und RGB

HDMI-Farbgenauigkeit

4:2:2 und 4:4:4

Kopierschutz

Die Aufzeichnung von
kopiergeschützten HDMI-Quellen ist
über den HDMI-Eingang nicht
möglich. Informieren Sie sich vor der
Aufzeichnung oder Verbreitung von
Inhalten immer über das
Urheberrecht.

Formatwandlung

HD-Downkonvertierung

Software

Softwaresteuerung

Mac-OS- und Windows-Software-
Upgrade via USB

Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-
Anwendung

Betriebssysteme



Mac Catalina 10.15,
Mac Big Sur 11.1 oder höher



Windows 10, 64 Bit

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

Strombedarf

Stromversorgung

+12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen Kabelbinderpunkt

Stromverbrauch

4,44 Watt

Betriebsspannungsbereich

12-18 V DC

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0-40 °C

Lagerungstemperatur

-20-45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0-90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter HDMI to SDI 6G

12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2022. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller