

Blackmagic Web Presenter 4K



Der Blackmagic Web Presenter 4K ist die ultimative Streaminglösung für HD und Ultra HD. Ausgestattet ist er mit einer professionellen Hardware-Streaming-Engine, um bis zu 2160p/60 direkt an YouTube, Facebook, Twitter und andere Plattformen zu streamen. Überdies haben Sie die Wahl, per Ethernet ins Internet zu streamen oder über ein angeschlossenes 5G- oder 4G-Handy mobile Daten zu nutzen. Da die eingebauten USB-Anschlüsse wie eine Webcam funktionieren, können Sie einen Computer anschließen und beliebige Videosoftwares verwenden. Es wird sogar ein Monitoring-Ausgang für Videobild, Audiopegelmeter, Trendgraphen und mehr geboten.

725 €*

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

1

SDI-Raten

1,5 G; 3 G; 6 G; 12 G

Ethernet

Ethernet unterstützt 10/100/1000BaseT für Livestreaming, Softwaresteuerung und Softwareupdates

SDI-Videoausgänge


1 Durchschleifausgang, 1 Monitoring-Ausgang

HDMI-Videoausgänge

1 Monitoring-Ausgang

Webcam-Ausgabe

1 USB Typ C bis 2160p/60

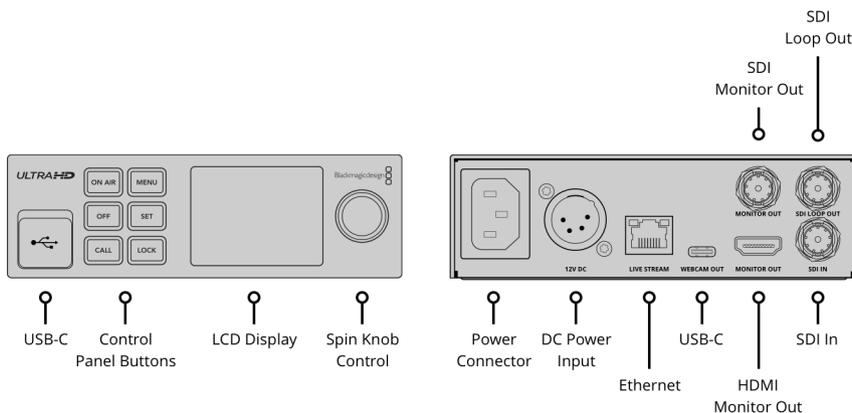

Normen

HD-Videoeingabenormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/
25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

Ultra-HD-Normen für

Videoeingaben

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50;
2160p/59,94; 2160p/60

Farbraum für Videoeingaben

REC. 601, Rec. 709, Rec. 2020

3G SDI

Automatische Erkennung von SMPTE
Level A oder B am SDI-Eingang

Videonormen für SDI- und HDMI- Monitoring-Ausgaben

1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60

Videonormen für Streaming

720p/25; 720p/30; 720p/50; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50;
2160p/59,94; 2160p/60

Streaming

Direktstreaming

Der Web Presenter 4K unterstützt
direktes Livestreaming via Ethernet
mittels Real Time Messaging Protocol
(RTMP)

Closed Captions

Der Web Presenter 4K unterstützt das
Einbetten von geschlossenen
Untertiteln in Ihren RTMP-Livestream
in den Standards CEA-608 und
CEA-708

Steuerung

Bedienpult bzw. -panel

Frontblende mit 2,2-Zoll-Farbdisplay
für Videovorschau, Audiopegelmeter
und Statusanzeige

Gerätesteuerung

Vorderer USB-C-Port oder Ethernet

Software

Kompatible Dienste und Softwares

YouTube Live, Facebook Live, Twitter,
Twitch, Skype, Open Broadcaster und
Wowza Streaming Engine

Betriebssysteme



Mac Catalina 10.15,
Mac Big Sur 11.1 oder höher



Windows 10, 64 Bit



Chrome OS



Linux

Strombedarf

Stromversorgung

1 integriertes AC-Netzteil für 100–240 V

12 V DC-Buchse

1 x +12V DC 4-poliger XLR-Anschluss

Stromverbrauch

25 W

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic Web Presenter 4K

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte
Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller