

## Blackmagic Cloud Store

---



**Ab**  
**8 209 €\***

Der Blackmagic Cloud Store ist ein enorm schnelles Netzlaufwerk mit hoher Speicherkapazität. Er ist speziell auf große, bei Hollywood-Spielfilmen anfallende Mediendateien ausgelegt. Er nutzt hochmoderne Flashspeicher, um problemlos mit vielen Zugriffen von Nutzern zugleich umzugehen. Obendrein lässt er sich ganz einfach einrichten!

---

### Anschlüsse

**10G-Ethernet-Ports**

4 x 100/1000/10GBase-T

**1G-Ethernet-Ports**

2 x 100/1000Base-T

**USB-C-Port für Ingest**

1 USB-3.0-Port (bis zu 5 Gbit/s).  
Automatische Dateiübertragung von  
USB-Laufwerken auf den Cloud Store

**USB-C-Port für Backups**


1 USB-3.0-Port (bis zu 5 Gbit/s).  
Automatisches Datei-Backup vom  
Cloud Store auf USB-Laufwerke

**HDMI-Monitorausgänge**

1

**Computer-Schnittstelle**

Ethernet für gemeinsamen  
Dateizugriff, Konfiguration und  
Softwareupdates. USB-C für  
Konfiguration und Softwareupdates

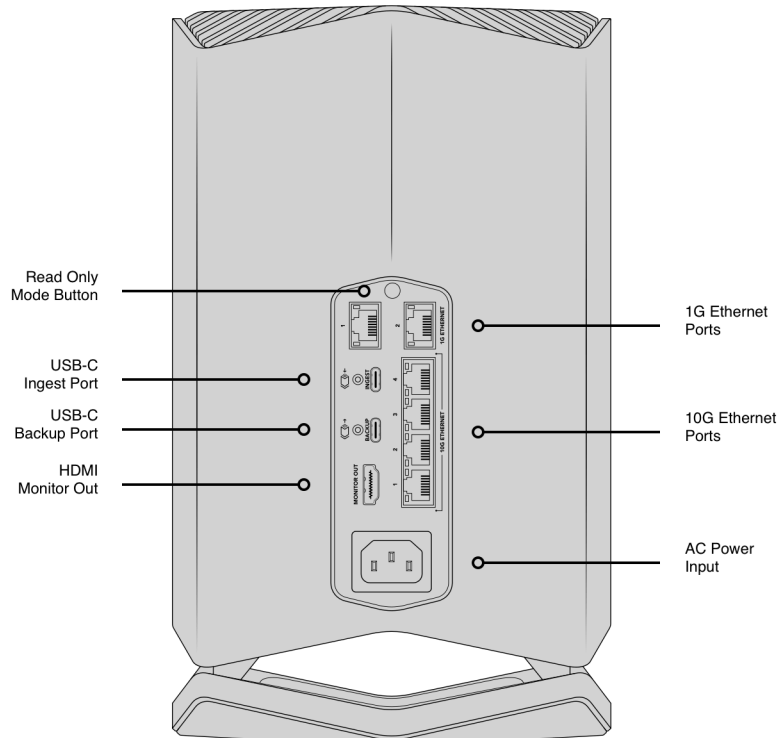

## Filesharing-Protokoll

### Protokolle

SMB

### Computeranschlüsse

Maximal 50

## Cloud-Synchronisation

### Kompatible Dienste

Dropbox

Google Drive

## Speicher

### Speichertyp

M.2-NVMe-SSD

### Redundanz

RAID 5 mit verteilter Parität

### Externes Speicherformat

ExFAT (Windows/Mac) oder HFS+ (Mac) Dateisysteme

### Gesamtkapazität

20 TB, 80 TB oder 320 TB

### Externe Speicher

USB-Laufwerke

## Bildschirme

### Normen für die HDMI-

---

**Monitorausgabe**

1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60

**Anzeige der Monitorausgabe**

Gerätename, Speicherkapazität und -auslastung, Cloud-Sync-Status, Benutzeraktivität, Hardwarestatus, Speicherabbildung, Netzwerkdatenraten-Anzeige

**Statusanzeigen**

Der Geräteboden leuchtet bei normalem Betrieb weiß und bei einer Störung der Festplatte oder Stromversorgung rot

---

## Gerätesteuerung

**Externe Steuerung**

USB-C oder Ethernet für Konfiguration und Softwareupdates

---

## Software

**Inbegriffene Software**

Blackmagic Cloud Setup Dienstprogramm

Blackmagic Proxy Generator Lite

Produktsoftware-Upgrade mit Blackmagic Cloud Setup über den USB-C-Port

---

## Betriebssysteme



Mac Big Sur 11.1,  
Mac Monterey 12.0 oder höher



Windows 10 und 11

---

## Strombedarf

**Stromversorgung**

2 integrierte AC-Netzteile für 100–240 V, 50/60 Hz

**Stromeingänge**

1 IEC-C14-Netzstromeingang

**Energieverbrauch**

Max. 400 Watt

---

---

## Physische Spezifikationen



---

## Umgebung

### Betriebstemperatur

0–40 °C

### Lagerungstemperatur

-20–60 °C

### Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

---

## Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic Cloud Store  
Startermappe mit QR-Code zum Download der Software

---

## Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

---

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2023. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller