

## Blackmagic Cloud Dock 4



Das Blackmagic Cloud Dock 4 ermöglicht die gemeinsame Nutzung von bis zu vier unabhängigen 2,5-Zoll-Festplatten über ein 10G-High-Speed-Ethernet-Netzwerk. Einfach SATA-HDDs, -SSDs oder extrem leistungsfähige U.2-Festplatten anschließen und schon können Sie Dateien unglaublich schnell lesen und beschreiben. Die Synchronisierung von Dateien mit Dropbox und Google Drive geht weltweit. Dabei lassen sich alle Speicher-, Verbindungs- und Synchronisationsvorgänge in Echtzeit auf einem an den HDMI-Monitorport angeschlossenen Display anzeigen. Mit vier 10G-Ethernet-Anschlüssen, einem Ethernet-over-USB-C-Anschluss und internem Netzteil passt das Blackmagic Cloud Dock 4 in eine einzelne Rackeinheit. Dieser hochgradig portable Netzwerkspeicher eignet sich also perfekt bei Einsätzen für High-End-Filme und Fernsehsendungen.

1 579 €\*  
 \* inkl. MwSt.

### Anschlüsse

#### SSD-Schnittstelle

4 herausnehmbare und während des Betriebs austauschbare 2,5-Zoll-U.2-SSDs oder SATA

#### 10G-Ethernet-Ports

4 x 10GBase-T

#### USB-C-Port



1 USB-3.0-Port (bis zu 5 Gbit/s).  
 Unterstützt Ethernet über USB

#### HDMI-Monitorausgänge

1

#### Computer-Schnittstelle

USB-C oder Ethernet für Filesharing,  
 Konfiguration und Softwareupdates

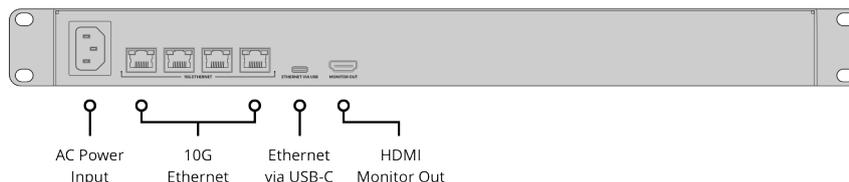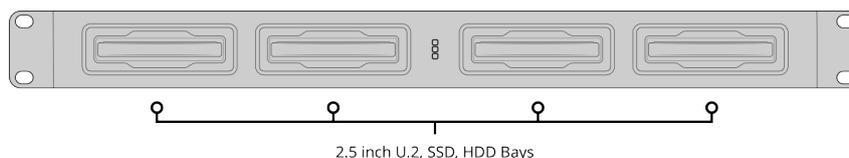

---

## Filesharing-Protokoll

### Protokolle

SMB

### Computeranschlüsse

Maximal 50

---

## Cloud-Synchronisation

### Kompatible Dienste

Dropbox

Google Drive

---

## Speicher

### Speichertyp

Bring your own device

### Externes Speicherformat

ExFAT (Windows/Mac) oder HFS+ (Mac) Dateisysteme

---

## Bildschirme

### Normen für die HDMI-

#### Monitorausgabe

1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60

### Anzeige der Monitorausgabe

Gerätename, Speicherkapazität und -auslastung, Cloud-Sync-Status, Nutzeraktivität, Hardwarestatus, Speicherabbildung, Netzwerkdatenraten-Anzeige

### Statusanzeigen

Um die SSD-Medienslots umlaufende LED-Indikatoren

---

## Gerätesteuerung

### Externe Steuerung

USB-C oder Ethernet für Konfiguration und Softwareupdates

---

## Software

### Inbegriffene Software

Blackmagic Cloud Setup Utility

Blackmagic Proxy Generator Lite

Produktsoftware-Upgrade mit Blackmagic Cloud Setup über den USB-C-Port

---

---

## Betriebssysteme



Mac Monterey 12.0,  
Mac Ventura 13.0 oder höher



Windows 10, 64-Bit  
Windows 11

---

## Strombedarf

### Stromversorgung


Integriertes AC-Netzteil für 100–240 V 50/60 Hz mit IEC-C14-Netzstrombuchse

### Energieverbrauch

60 Watt ohne SSDs

---

## Physische Spezifikationen

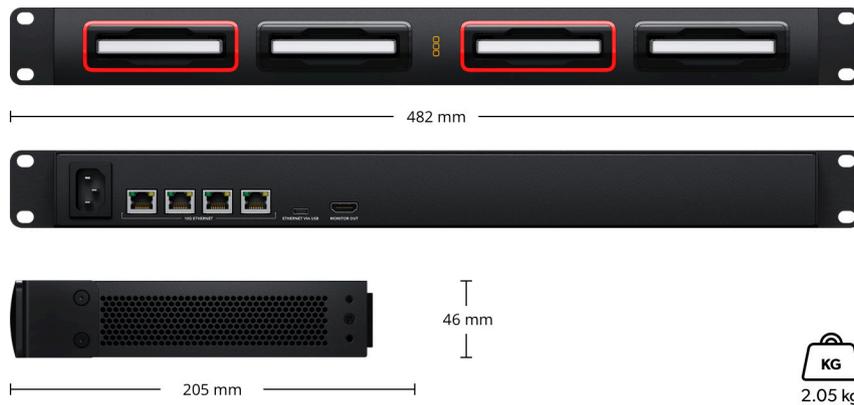

---

## Umgebung

### Betriebstemperatur

0–40 °C

### Lagerungstemperatur

-20–60 °C

### Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

---

## Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic Cloud Dock 4

Startermappe mit QR-Code für den Software-Download

---

## Garantie

### 12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2023. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller